

LED-Umfeldbeleuchtung EULITE

- Die innovative LED-Umfeldbeleuchtung
- Superflach: 16mm
- Blendfrei



Kabelgesteuert


Kurzdaten

- Betriebsspannung 12VDC oder 24VDC
- Blendfreie Lichtverteilung: Die matte Oberfläche sorgt für diffuse Lichtabgabe
- 1200lm Lichtstrom
- 5700°K-6500°K Farbtemperatur
- Superflach: 16mm
- für Aufbaumontage
- 45° Abstrahlwinkel
- Aluminiumgehäuse

Farboptionen
 Gehäusefarben

Technische Daten

Modell	Kabel	
Betriebsspannung	12V	24V
Stromaufnahme	1A	0,5A
Lichtstrom Hauptlicht		890lm
Schutzart		IP67
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C	
Größe (BxHxT)	207x52x16mm	
Gewicht	0,225kg	
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓	

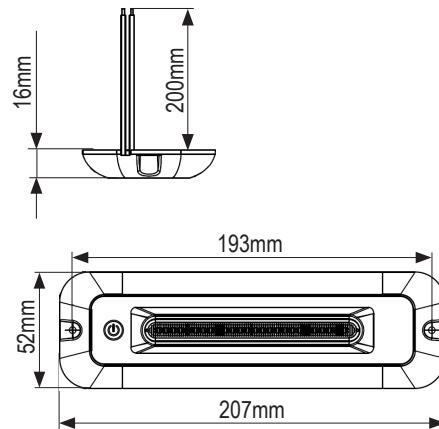

Artikeltabelle

- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | Umfeldbeleuchtung-LED EULITE.SCENE ES2W.C.W, Lichtfarbe: weiß, Gehäusefarbe: weiß, Osram-LEDs, 1200lm, LxBxH= 207x52x16mm, 10-30VDC, IP67 | ArtNr.: 117260001600 |
| 2 | Umfeldbeleuchtung-LED EULITE.SCENE ES2W.C.B, Lichtfarbe: weiß, Gehäusefarbe: schwarz, Osram-LEDs, 1200lm, LxBxH= 207x52x16mm, 10-30VDC, IP67 | ArtNr.: 117260001650 |